


HoroPress P200 Presse semi-automatique

□ Compact et ergonomique

De part l'intégralité de l'intelligence embarquée dans son embase, cette presse est transportable facilement, rapidement et occupera un minimum d'espace sur votre espace de travail.

□ Précision

Grâce au vérin spécial qui possède une douille à billes avec recirculation et sa butée axiale nous garantissons une très grande rigidité et répétabilité de positionnement.

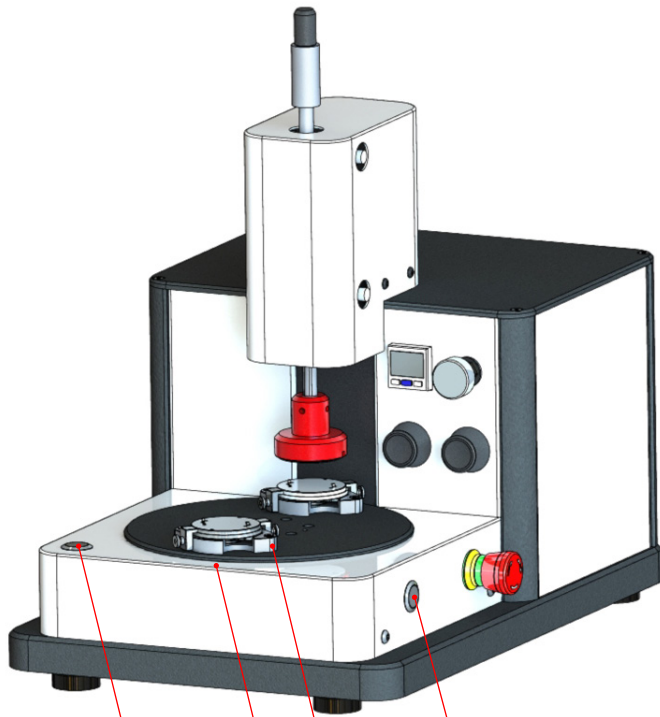


Commande d'éjection automatique
Vérin d'éjection intégré

Commande bi-manuelle
Outillages développés sur mesure

Table tournante 2 positions
avec verrouillage en position


□ Travail en temps masqué

Grâce à la table tournante pneumatique à 2 positions, précise, rigide, répétable et sécurisée, gagnez du temps et optimisez votre process.

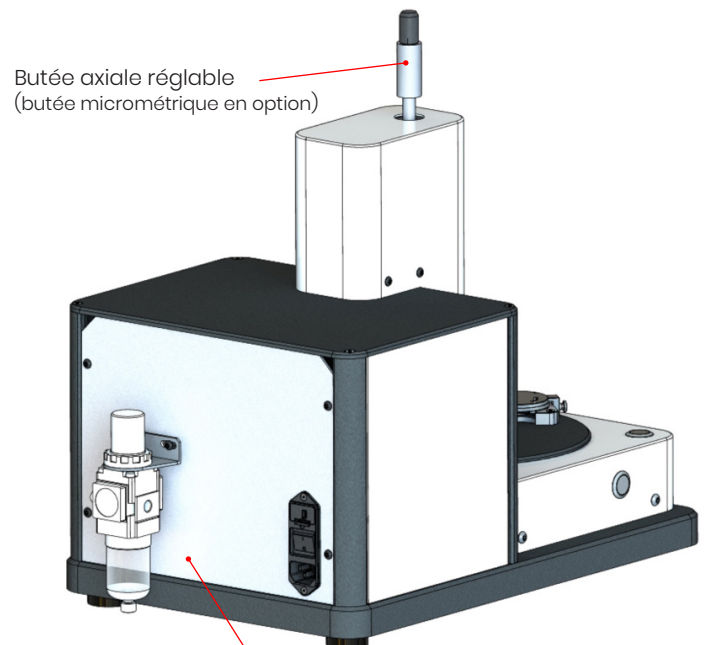

Butée axiale réglable
(butée micrométrique en option)

Commande par API
Siemens S7-1200
Evolutif et flexible

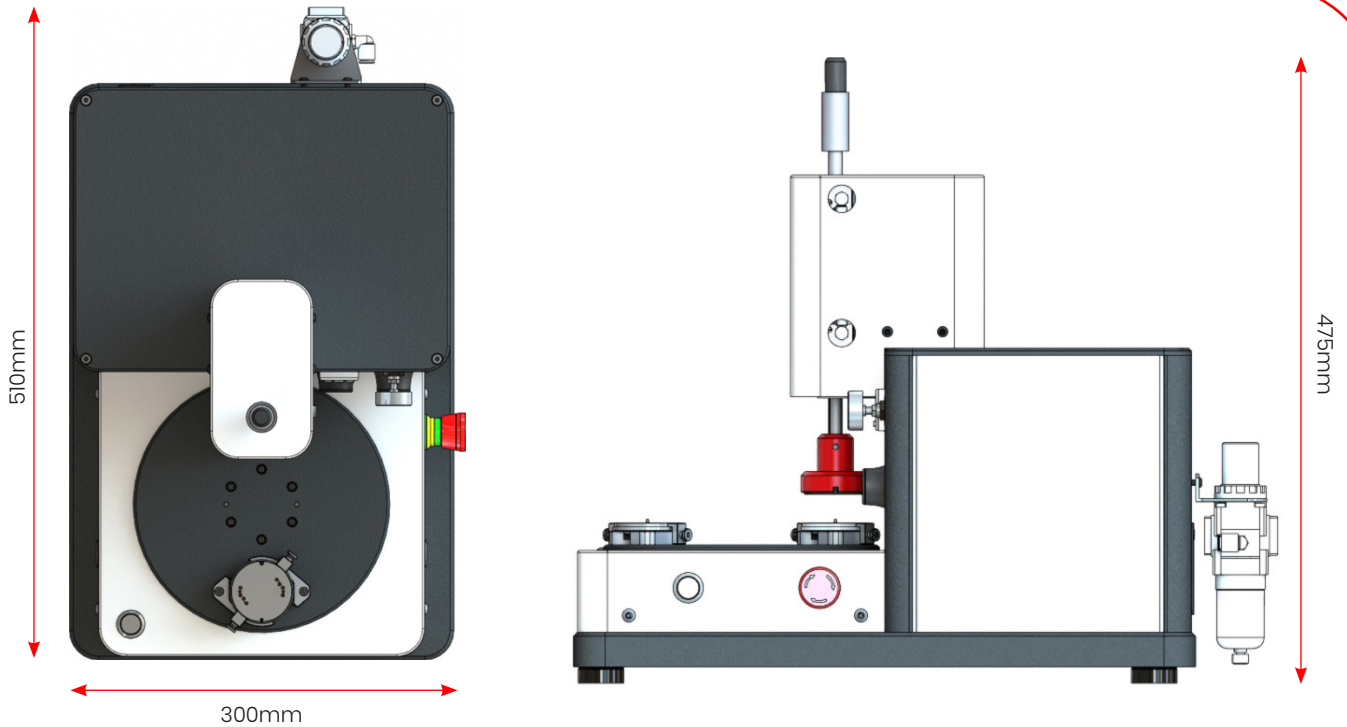

□ Données techniques

Type de presse	Pneumatique, guidage à billes rigide, précis et avec anti-rotation intégrée (max 0.7Nm) Commande entièrement intégrée (pneumatique + électrique) 230 VAC / 6 bars
Table tournante	Pneumatique, avec vérin indexeur intégré, 2 positions (4 sur demande)
Force	Réglable de 10N à 140N / $\pm 0.1\%$ / Régulateur de précision et afficheur numérique intégré Sécurité active grâce au pilotage intelligent de la pression
Course	50mm réglable
Cycle	Départ cycle par commande bi-manuelle Temps de pressage réglable de 0 à 5 secondes Temps de rotation de la table de 0.5-0.7 secondes Commande d'éjection par bouton ou programmée selon l'application
Répétabilité	Butée simple : $\pm 0.02\text{mm}$ / Option butée micrométrique : $\pm 0.005\text{mm}$
Réglages	Vitesse, amortissement, pression de travail et temps de cycle
Ejection	Semi-automatique par piston pneumatique, course 5 mm Convertible en buse de soufflage
Outils	Sur mesure. Chassage, rivetage, formage, pliage, mise en contrainte, etc. Broche $\varnothing 10\text{h7}$, intérieur $\varnothing 5.5\text{H7} + \text{M5}$ / posage $\varnothing 50\text{mm}$ maximum Extracteur intégré, tige porteuse $\varnothing 16$ ou sur mesure
Dimensions (LxPxH)	300x510x475mm / ~25kg